
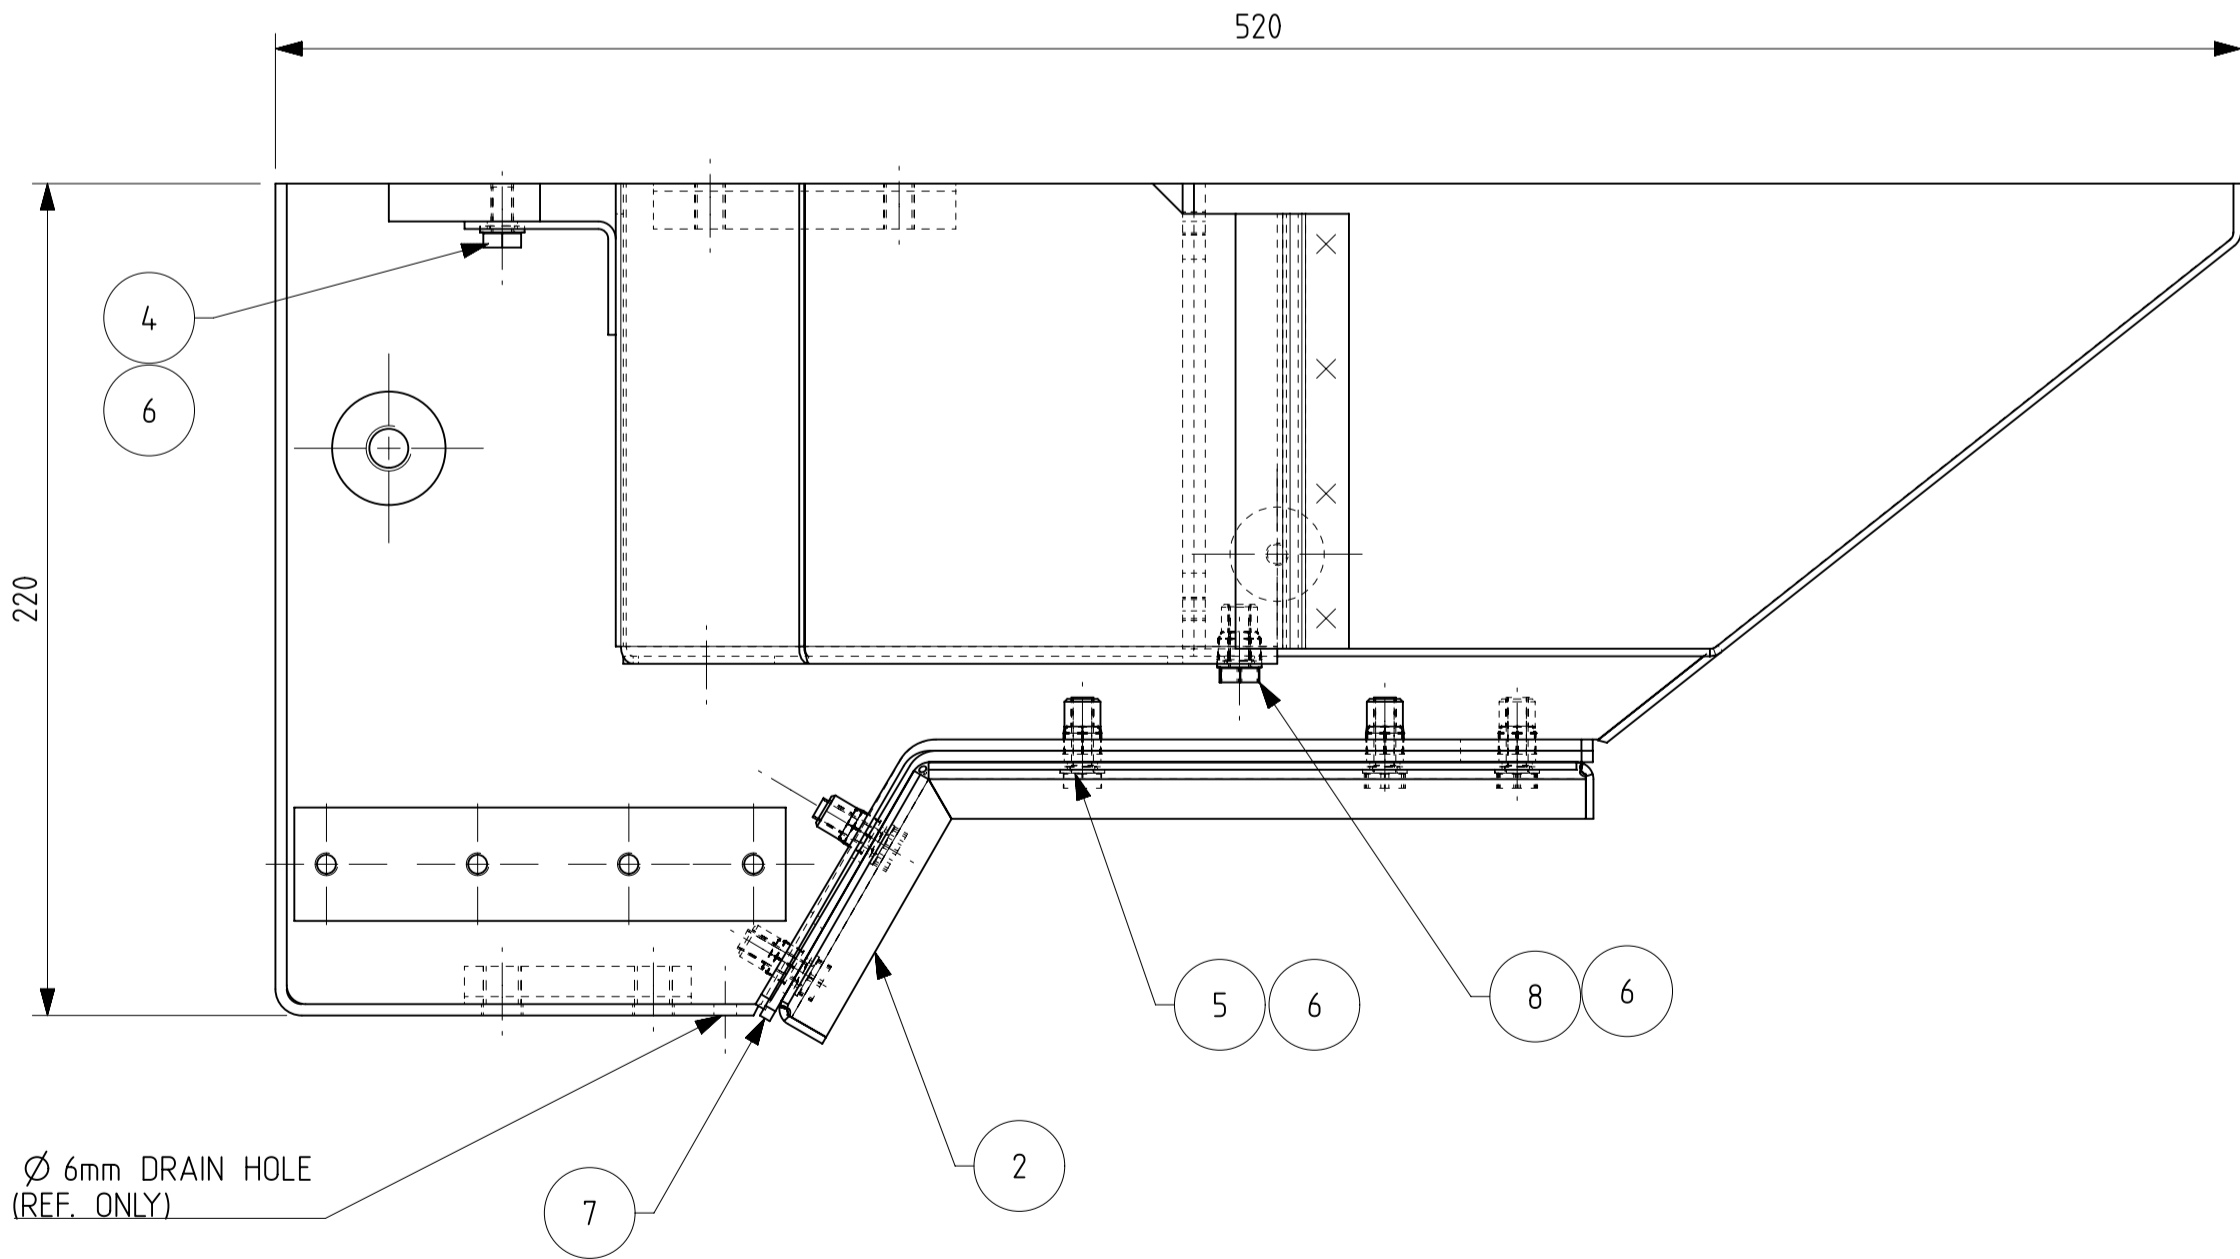
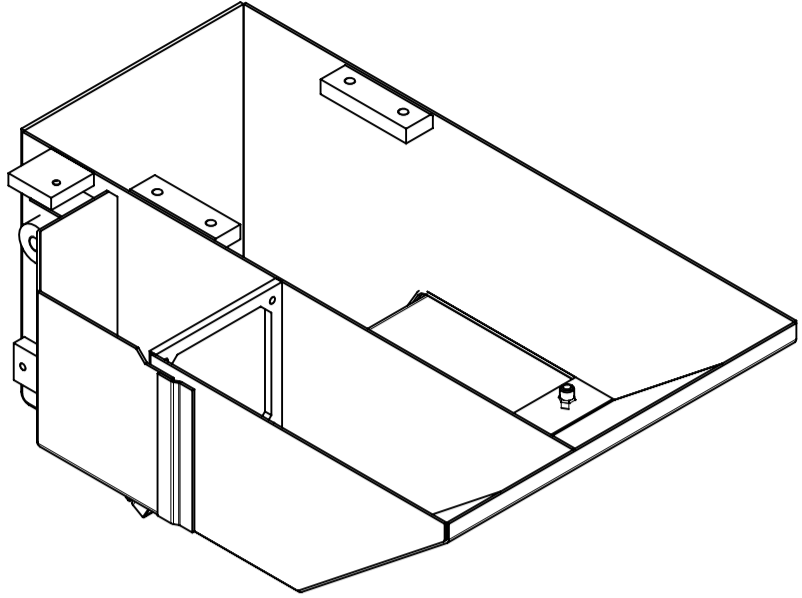


SURFACE ROUGHNESS Ra VALUES IN μm
REMOVE ALL BURRS & SHARP EDGES

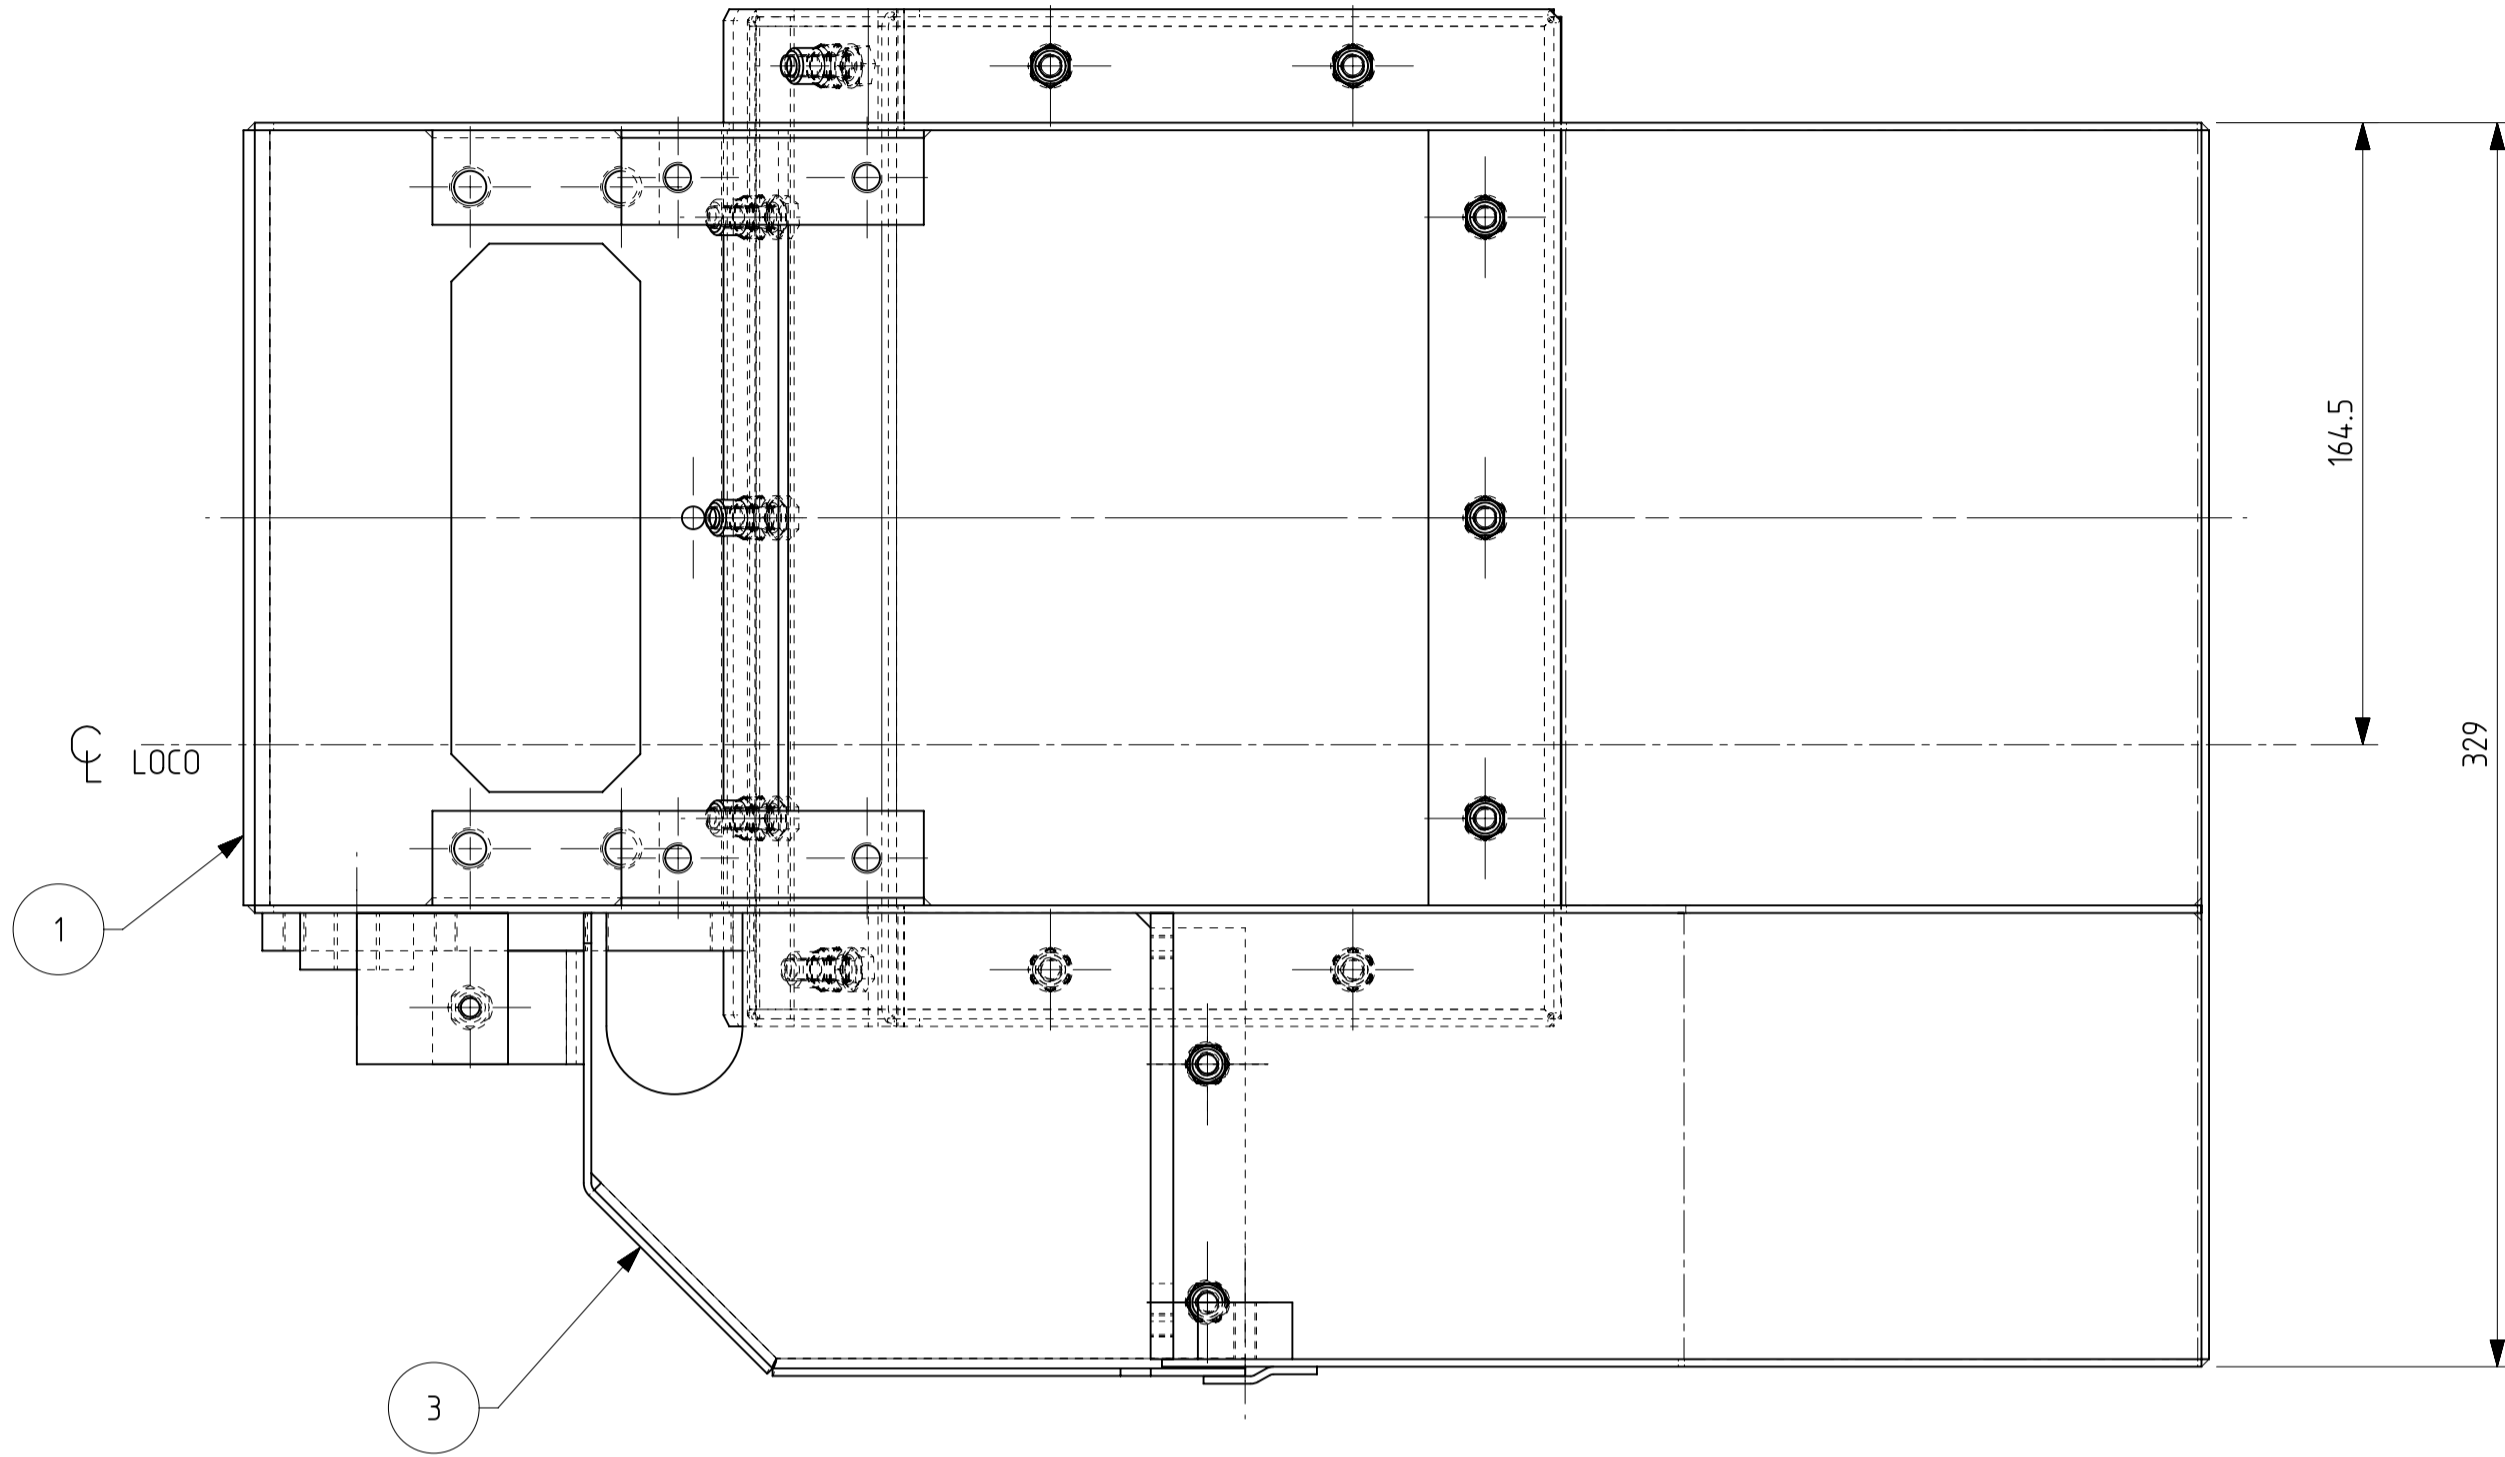

8	T303/053	1209-18.406-352-002	BOLT HEX M6x1 - 16 Lg Zn Pl. (Pass.)	2	STEEL	IS:1364, PT-2, CLASS-8.8	
7	T303/052	1209-18.427-386	SEAL - 3 THK. NEOPRENE	1	NEOPRENE RUBBER		
6	T303/051	1209-18.406-488-004	WASHER HELICAL SPRING LOCK M6 Zn PL.(PASS.)	15	STEEL	IS:3063	
5	T303/050	1209-18.406-352-003	BOLT HEX M6x1 - 20 Lg Zn Pl. (Pass.)	12	STEEL	IS:1364, PT-2, CLASS-8.8	
4	T303/049	1209-18.406-352-001	BOLT HEX M6x1 - 12 Lg Zn Pl. (Pass.)	1	STEEL	IS:1364, PT-2, CLASS-8.8	
3	T303/046	1209-05.127-144	HOOD	1			0.8
2	T303/045	1209-05.127-143	COVER	1	STEEL	IRS M41 Gr.-1	1.24
1	T303/031	1209-05.027-148	JUNCTION BOX - FABRICATION	1			7.69
विवरण संख्या	सामग्री संख्या	वर्ग और खण्ड संख्या	वर्णन	मात्रा	पदार्थ	विवरण	प्रति वर्ग कि. ग्रा.
REF. NO.	C&D NO.	PART DRG. NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATL	SPECN	WT. EACH IN K.G.

अनुमोदित SIGN	CHIT	चित्ररंजन रेलइंजन कारखाना CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS, INDIA
संशोधक CHD SSE	CHD SSE	पर्याप्त MATL
समीक्षक संशोधक / परीक्षक REVIEWED ARE / SEE	पर्याप्त SPEEN	प्रति वर्ग कि. ग्रा. WT. EACH IN KG. 9.7
अनुमोदित APPROVED DTYCEE	CHIT	वर्णन DESCRIPTION
दिनांक DATE	29-12-2022	आरेखण संख्या DRAWING NO.
वैयक्तिक अनुपात SCALE	1:2	1209-05.127-147
वैयक्तिक INITIAL	IB051-00218	परिवर्तन संख्या ALTERATION NO.
	0	पर्य SHEET
		1 OF 1
		A1

- ALL DIMENSIONS ARE IN mm
- C&D NO:- T303/030
- QTY./LOCO: 04 NOS
- NEXT LEVEL ASSEMBLY DRG. NO. 1209-02.027-125
- USED FOR LOCO- WAG-9HC & WAP-7
- UNSPECIFIED TOLERANCE IN THE DIMENSIONS MENTIONED AT DRAWINGS TO BE FOLLOWED AS PER IS:2102(PART 1):1993-TOLERANCE CLASS-MEDIUM OF TABLE-1

व्यापक-वैयक्तिक मा. मा. : 813 / अ. मा. सं. : 2553	अतिरिक्त संच - सीमा मा. मा. : 2102 / अ. मा. सं. : 2768	TOL. C.L.S.
WELDING SYMBOLS TO IS:813 / ISO:2553	UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS : 2102 / ISO : 2768	
संच - वृद्धता का माप मा. मा. 3073 / अ. मा. सं. 1302	संच - वृद्धता का माप मा. मा. 3073 / अ. मा. सं. 1302	
SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS:3073 / ISO:1302	SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS:3073 / ISO:1302	
चिह्न SYMBOL	चिह्न SYMBOL	