Dieses Dokument gibt Kenntnis von Gegenständen, an denen die FIAT-SIG SCHIENENFAHRZEUGE AG NEUHAUSEN AM RHEINFALL Eigentumsrechte hat.
Wieder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht, seinen Inhalt als Ganzes, einen Teil davon, eine darin enthaltene Information, oder irgendwelche Gegenstände
oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekanntzumachen oder irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, ausser nach schriftlicher Genehmigung durch die
FIAT-SIG SCHIENENFAHRZEUGE AG NEUHAUSEN AM RHEINFALL oder schriftlicher Vereinbarung mit dieser Gesellschaft

Band gemaess Spez.17.248 fuer
Kennzeichnung der Fluchtabweichungen

band according to spec 17.248 for
to mark the free transverse deflection

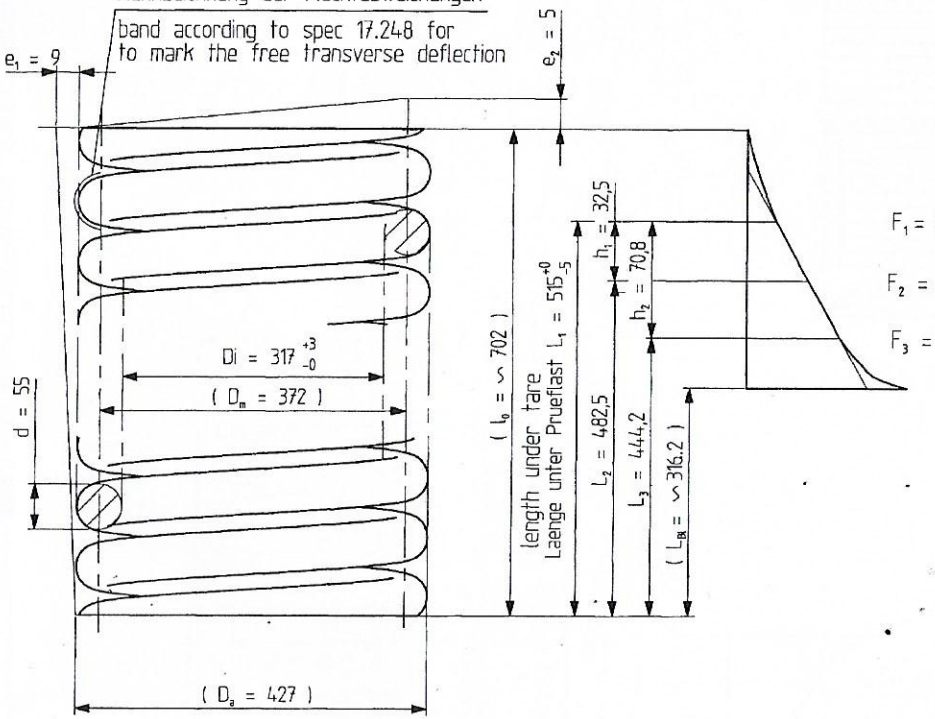

F_1 = 59226 N ; ±1 %

F_2 = 69565 N

F_3 = 81703 N

Federdaten	
Federtyp : - Normale Druckfeder - flexicoilfeder	☐ ☒
Windungsrichtung: -rechts -links	☒ ☐
Anzahl Windungen total Anzahl federnde Windungen	7,0 5,5
Vertikalsteifigkeit c= 317 N/mm ±5%	
Quersteifigkeit c_1 = 224,2 N/mm	
Federbelastung : -hoch -normal	☒ ☐
Weitere Ausfuehrungen gemaess Spezifikation Nr.17.248	

spring data	
spring type:: - normal spring - flexicoil spring	☐ ☒
direction of coiling: - right hand - left hand	☒ ☐
number of total coils number of active coils	7,0 5,5
vertical stiffness c= 317 N/mm ±5%	
lateral stiffness c_1 = 224,2 N/mm	
springload : -high -normal	☒ ☐
specification no° 17.248	

Werkstoff: | Gewicht [kg]: 148

Ursprungszeichnung

Schraubendruckfeder Generator Side 2
outer secondary spring

System "E"

A3

	Datum	Name
Gezeich.	18.06.99	usfteex2
Geprueft	18.06.99	lehmann

FIAT-SIG SCHIENENFAHRZEUGE AG

1268836

01

Ersetzt durch: | Ersatz fuer: | Version

Aenderungen | Datum/Name

Allg.Tol. | Massstab

Anwendung

Blatt Nr. 01

Anzahl der Blaetter 1