

कार्यालय नगर पंचायत मल्हार, जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

तकनीकी स्वीकृति संबंधी प्रकरण में वांछित जानकारी हेतु प्रपत्र

1	कार्य योजना का नाम	सी.सी. रोड निर्माण कार्य मेन रोड से गजेन्द्र के घर तक
2	कार्य एवं कार्य क्षेत्र का नाम	वार्ड क 02
3	प्रशासकीय स्वीकृति संदर्भ एवं राशि	
4	प्राक्कलन, वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करने हेतु तैयार किया गया है अथवा कार्य कराये जाने हेतु	वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करने हेतु
5	प्राक्कलन अनुसार लागत	रु - 13.59 लाख
6	तकनीकी स्वीकृति राशि, दिनांक	
7	किस योजना अंतर्गत राशि प्राप्त है अथवा प्रस्तावित की गई है	अधोसंरचना मद
8	मूल प्राक्कलन है अथवा पूरक/पुनरीक्षित स्वीकृति चाही जा रही है?	मूल प्राक्कलन
9	क्या प्राक्कलन प्राप्त राशि अथवा स्वीकृति की सीमा में तैयार किया गया है?	हाँ
10	कार्य हेतु बजट में प्राक्धान?	
11	क्या आवश्यक मानचित्र संलग्न है?	हाँ
12	क्या कार्यस्थल अविवादित है? (स्वामित्व के संबंध में टीप दें)	हाँ
13	भूमि आधिपत्य प्रमाण-पत्र एवं नक्शा-खसरा	
14	कार्य का तात्कालिक जनोपयोगी एवं निकाय हित में है?	हाँ
15	सी.एम.ओ./पी.आई.सी./परिषद के संकल्प की प्रति संलग्न है?	हाँ
16	प्राक्कलन पर कितने दिन के भीतर कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण कर लिया जावेगा	
17	कार्य ठेके अथवा विभागीय किया जावेगा?	ठेके पर
18	क्या प्राक्कलन पर पूर्व में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी? यदि हां तो तिथि राशि तथा कार्य न कराये जाने का कारण बताया जावे?	नहीं
19	प्राक्कलन किस एस.ओ.आर. पर तैयार किया गया है?	पी.डब्ल्यू.डी. रोड एस.ओ.आर. 01/01/2015
20	कार्य के संबंध में उप-अभियंता का तकनीकी प्रतिवेदन (संलग्न करें)	हाँ

उप-अभियंता
नगर पंचायत मल्हार

मुख्य अभियंता
नगर पंचायत मल्हार


OFFICE OF NAGAR PANCHAYAT MALHAR


BILASPUR (C.G.)

TECHNICAL REPORT

कार्य का नाम :- सी.सी. रोड निर्माण कार्य मेन रोड से गजेन्द्र के घर तक (बाधापार)
स्थल का विवरण :- वार्ड कं. 02
कार्य की उपयोगिता :- सी.सी. रोड निर्माण कार्य मेन रोड से गजेन्द्र के घर तक (बाधापार) .
निर्माण निकाय वासियों के आवागमन की सुगम व्यवस्था उपलब्ध होगा।

प्राक्कलन में लिए गए आयटम का तकनीकी औचित्य के अनुरूप ही आवश्यक आयटम का प्राक्कलन में समावेश किया गया है जोकि तकनीकी दृष्टि से उचित एवं आवश्यक है।


उपप्रमुख
नगर पंचायत मल्हार
बिलासपुर(छ.ग.)



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत मल्हार जिला
बिलासपुर(छ.ग.)


OFFICE OF NAGAR PANCHAYAT MALHAR

BILASPUR (C.G.)

INDEX

NAME OF WORK	>	CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM MAIN ROAD TO GAJENDRA HOUSE (BANDHA PARA)
S.O.R. USED	>	PWD ROAD. SOR 01/01/2015
ESTIMATE AMOUNT	>	RS. 13.99 LACS


नगर पंचायत मालहार
बिलासपुर (C.G.)

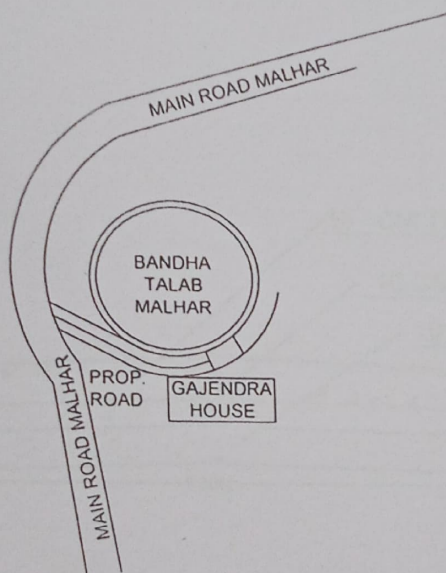
20

मुख्य अभियंता, पब्लिक वर्क्स
नगर पंचायत मालहार
बिलासपुर (C.G.)

OFFICE OF NAGAR PANCHAYAT MALHAR

BILASPUR (C.G.)

LOCATION - PLAN

NAME OF WORK :- CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM MAIN ROAD TO GAJENDRA .
HOUSE (BANDHA PARA)
WARD NO. :- 02
ESTIMATE AMOUNT :- RS. 13.59 LACS



[Signature]

उपअभिधायक
नगर पंचायत मल्हार जिला
बिलासपुर(छ.ग.)

[Signature]

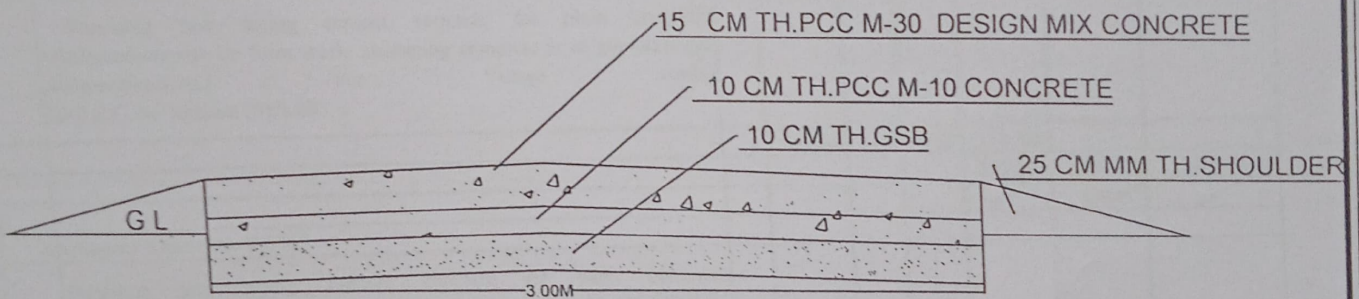
मुख्य अभियंता
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत मल्हार जिला
बिलासपुर(छ.ग.)


OFFICE OF NAGAR PANCHAYAT MALHAR


BILASPUR (C.G.)

SECTIONAL - DRAWING

NAME OF WORK :- CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM MAIN ROAD TO GAJENDRA .
HOUSE (BANDHA PARA)
WARD NO. :- 02
ESTIMATE AMOUNT :- RS. 13.59 LACS




उपअध्यक्ष
नगर पंचायत मल्हार
बिलासपुर(छ.ग.)


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत मल्हार
नगर पंचायत मल्हार जिला
बिलासपुर(छ.ग.)

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT MALHAR, DIST-BILASPUR, [C.G]

ESTIMATE

Work- Construction of C C Road At Ward No.-02
From MAIN ROAD TO GAJENDRA HOUSE (BANDHAPAR), L.

= 442 mtr

(PWD ROAD SOR 01.01.2015)

Items/ Particulars	No.	L	B	H/D	Quantity	Rate	Amount
	3	4	5	6	7	8	9
1 Chaprer 3 Item No. 3.1							
Excavation in Soil (by Manual Means.) Excavation for roadway in soil using including loading in tipper for carrying of cut earth to embankment site and unloading with all lifts and lead upto 1000 meters as per relevant clauses of section 300. Cum. 140.00	1	442.00	3.00	0.10	132.60	140.00	18564.00
					132.60		
						Cum	
2 Chaprer 4 Item No. 4.1, B							
Granular Sub-base as per Table:- 400-1 Construction of granular sub-base by providing graded Material, carriage of mixed Material to work site, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface watering, rolling and compacting with vibratory power roller at OMC to achieve the desired density, complete as per clause 401 By Mix in place method Disintegrated rock i.e moorum having CBR value not less than 20 and P.I. and L.L. not more than 6 and 20 respectively. (For Village roads only) Cum. 460.00	1	442.00	3.00	0.10	132.60	460.00	60996.00
						Cum	
3 Chaprer 6 Item No. 6.6 (i)							
Providing and laying cement concrete for plain concrete/ reinforced concrete i/c form work, shuttering complete in as per drawings and specifications. (For Village roads) (i) P.C.C. M-10 Cum 2789.00	1	442.00	3.00	0.10	132.60	2789.00	369821.00
						Cum	
4 Chaprer 6 Item No. 6.6 (iii)							
Providing and laying cement concrete for plain concrete/ reinforced concrete i/c form work, shuttering complete in as per drawings and specifications. (For Village roads) (iv) P.C.C. M-30 Cum 4350.00	1	442.00	3.00	0.15	198.90	4391.00	873370.00
						Cum	
5 Chaprer 4 Item No. 4.13(B)							
Construction of Shoulders (Construction of shoulders as per clause 408 with selected soil from borrow pits / borrow areas having CBR not less than 12 and shall have L.L. and P.I. not more than 25% and 6% respectively, inclusive of all leads and lifts, including clearing and scrapping of existing surface, providing required cross fall, compacting, watering rolling and royalty charges etc. complete. B With smooth wheeled roller Cum 277.00	2	442.00	0.60	0.25	132.60	277.00	36730.00
						Cum	
						Total Rs.	1359481.00
						Grand Total Rs.	1359481.00

(Say Rs. = 13.59 Laks)

Sub-Engineer
Nagar Panchayat
Malhar

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
Chief Municipal Officer
Nagar Panchayat
Malhar